



(寸法単位:mm)

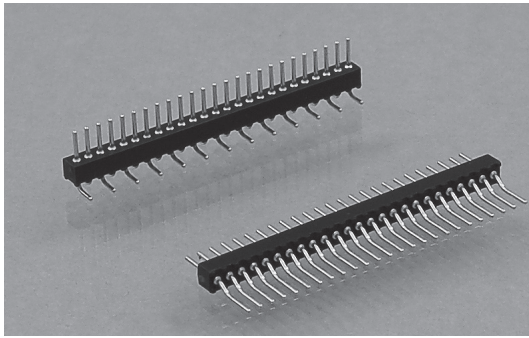

超ミニチュアPCBピンコネクタ
表面実装用ハンダ付タイプ

仕様

接続側ピン径: $\varnothing 0.41\text{mm}$
 機械的寿命: 500回(最低)
 定格電流: 1A
 耐電圧: 1,000Vrms(最低)
 SMDコプラナリティー: 0.1mm(最大)



適合レセプタクルシリーズ
R851/R853/R855



任意のピン数に
カット出来ません。


標準以外のピン数をご希望の場合はお問い合わせ下さい。

R852...30-001シリーズ

🔍 テープ&リールも可(157ページ参照)

表面実装 2列 ピン数 4~100 標準ピン数 50, 100

メッキ仕上げ	ピン数		
ピン	50ピン	100ピン	任意のピン数 [※]
0.25 μm 金	R852-10-050-30-001	R852-10-100-30-001	R852-10-xxx-30-001
純錫	R852-80-050-30-001	R852-80-100-30-001	R852-80-xxx-30-001

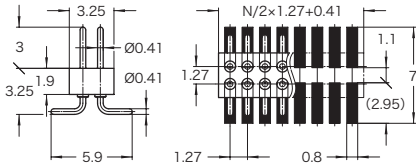


■ハーフピッチの表面実装ダブル・インライン・ピンコネクタで、基板に対し水平に実装されます ※xxxにピン数を入れて下さい。4~100ピン

R852...30-002シリーズ

🔍 テープ&リールも可(157ページ参照)

表面実装 2列 ピン数 4~100 標準ピン数 100

メッキ仕上げ	ピン数		
ピン	—	100ピン	任意のピン数 [※]
0.25 μm 金	—	R852-10-100-30-002	R852-10-xxx-30-002
純錫	—	R852-80-100-30-002	R852-80-xxx-30-002

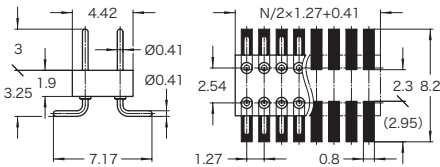


■2列の間隔が2.54mmのハーフピッチの表面実装ダブル・インライン・ピンコネクタで基板に対し水平に実装されます ※xxxにピン数を入れて下さい。4~100ピン

R852...30-051シリーズ

表面実装 2列 ピン数 4~100 標準ピン数 100

メッキ仕上げ	ピン数		
ピン	—	100ピン	任意のピン数 [※]
0.25 μm 金	—	R852-10-050-30-051	R852-10-xxx-30-051
純錫	—	R852-80-050-30-051	R852-80-xxx-30-051

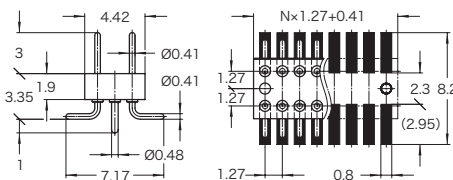

■R852...30-002シリーズの両端に位置決めピンが付いているタイプです ※xxxにピン数を入れて下さい。4~100ピン