




R800 R802
R8MM

パッドコネクタ2.54mm

PRECI-DIP

(寸法単位:mm)

スプリングコネクタ

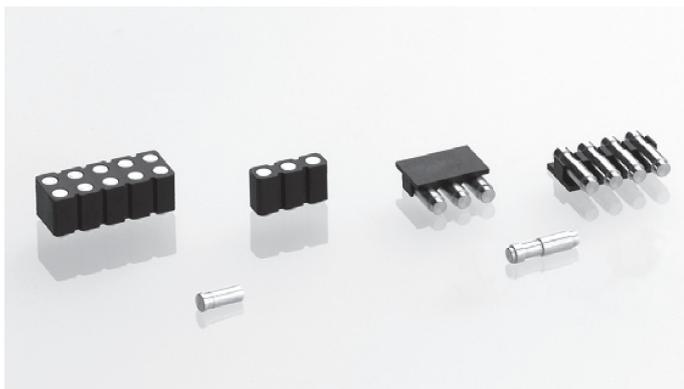

パッドコネクタ

スプリングコネクタの「受け」側となるコネクタです。
このコネクタ自体は可動しません。

仕様

インシュレーター: ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、
UL94 V-0、黒色、PCT-GF30FR
コンタクト: 真鍮 CuZn36Pb3(C36000)
接触部: Ø1.5mm
電流値: 3.5A(最大)
絶縁体圧: 1000V RMS(最小)
SMDコプラナリティ: 0.1mm(最大)



任意のピン数にカットして販売。

下記の標準ピン数以外をご希望される場合の型番は、ピン数を変更するだけです。

型番構成例


シリーズ メッキ ピン数 形状番号
R811 - **10** - **0:xx** - **30** - **507**

任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

R800-10...30-507101シリーズ

🔍 テープ&リールも可(157ページ参照)

1列 ピン数 2~10 標準ピン数 10

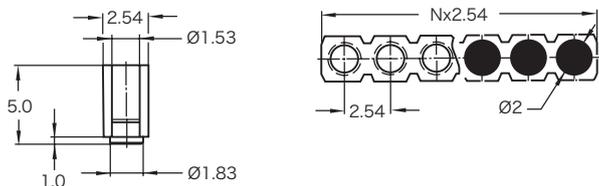


メッキ仕上げ		ピン数	
スリーブ	接触部	10ピン	任意のピン数
0.25µm 金	0.25µm 金	R800-10-010-30-507	R800-10-xxx-30-507

xxxにピン数を入れて下さい。2~10ピン。
例: R800-10-010-30-507

R802-10...30-507101シリーズ

🔍 テープ&リールも可(157ページ参照)

2列 ピン数 4~20 標準ピン数 20

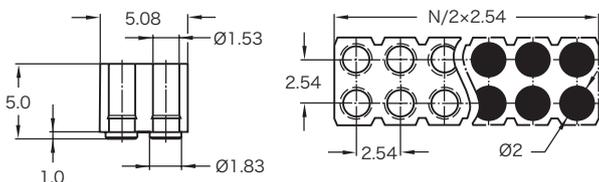


メッキ仕上げ		ピン数	
スリーブ	接触部	20ピン	任意のピン数
0.25µm 金	0.25µm 金	R802-10-020-30-507	R802-10-xxx-30-507

xxxにピン数を入れて下さい。4~20ピン。
例: R802-10-020-30-507

R8MM-11...02-131シリーズ

🔍 テープ&リールも可(157ページ参照)

1列 ピン数 2~10 標準ピン数 10

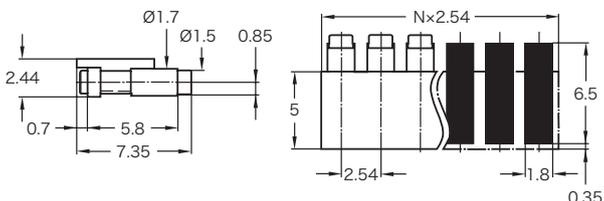

メッキ仕上げ		ピン数	
スリーブ	接触部	10ピン	任意のピン数
0.25µm 金	0.25µm 金	R8MM-11-0010-02-131	R8MM-11-00xx-02-131

xxにピン数を入れて下さい。2~10ピン。
例: R8MM-11-0010-02-131