


(寸法単位:mm)

2mmピッチPCBレセプタクル ハンダ付タイプ

仕様

適合ピン径: $\varnothing 0.40 \sim 0.56\text{mm}$, $\varnothing 0.50\text{mm}$
 挿抜力: 挿入力 0.7N typ./引抜き力 0.4N typ.
 (研磨したスチールゲージを使用 $\varnothing 0.46\text{mm}$)
 機械的寿命: 500回(最低)
 定格電流: 3A
 接触抵抗: 10m Ω (最大)
 耐電圧: 1,000Vrms(最低)



適合ピンシリーズ
R830/R832/R880/R882



任意のピン数にカットして販売。


下記の標準ピン数以外をご希望される場合は、ピン数を変更するだけです。

型番 構成例

シリーズ **R831** - メッキ **83** または **87** - ピン数 **050** - 形状番号 **10-230** (この型番の総ピン数は50ピンです)
 任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

R831...10-230シリーズ

1列 ピン数 3~50 標準ピン数 50

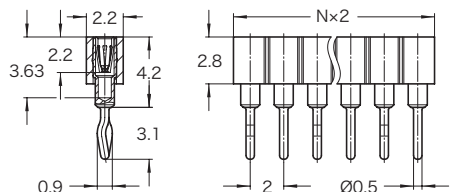


メッキ仕上げ	ピン数	任意のピン数*
スリーブ 0.1mm 接触 0.1mm	50ピン	任意のピン数*
純錫 0.75 μm 金	R831-83-050-10-230	R831-83-xxx-10-230
純錫 金 フラッシュ	R831-87-050-10-230	R831-87-xxx-10-230

※xxxにピン数を入れて下さい。3~50ピン

R833...10-453シリーズ

2列 ピン数 4~100 標準ピン数 100

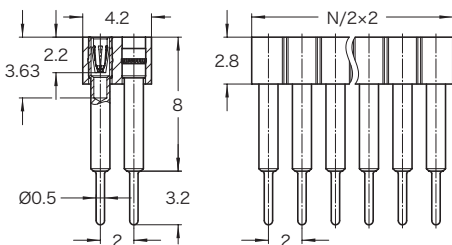


メッキ仕上げ	ピン数	任意のピン数*
スリーブ 0.1mm 接触 0.1mm	100ピン	任意のピン数*
純錫 0.75 μm 金	R833-83-100-10-453	R833-83-xxx-10-453
純錫 金 フラッシュ	R833-87-100-10-453	R833-87-xxx-10-453

※xxxにピン数を入れて下さい。4~100ピン

R833...10-287シリーズ

2列 ピン数 4~100 標準ピン数 100

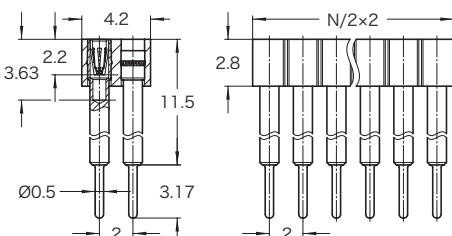


メッキ仕上げ	ピン数	任意のピン数*
スリーブ 0.1mm 接触 0.1mm	100ピン	任意のピン数*
純錫 0.75 μm 金	R833-83-100-10-287	R833-83-xxx-10-287
純錫 金 フラッシュ	R833-87-100-10-287	R833-87-xxx-10-287

※xxxにピン数を入れて下さい。4~100ピン

R833...10-457シリーズ

2列 ピン数 4~50 標準ピン数 50

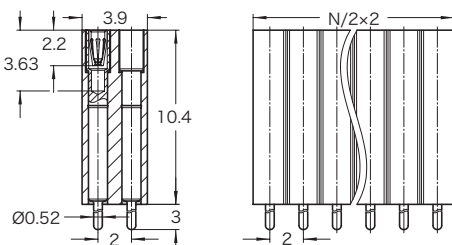

メッキ仕上げ	ピン数	任意のピン数*
スリーブ 0.1mm 接触 0.1mm	50ピン	任意のピン数*
純錫 0.75 μm 金	R833-83-050-10-457	R833-83-xxx-10-457
純錫 金 フラッシュ	R833-87-050-10-457	R833-87-xxx-10-457

※xxxにピン数を入れて下さい。4~50ピン