





(寸法単位:mm)



〈薄型:R115...41-001〉

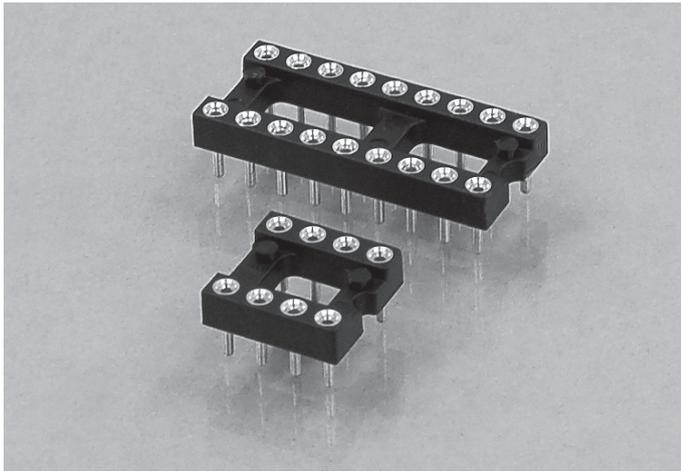


〈超薄型:R115...41-003〉



基板上的ソケットを低く抑えるのに最適

■...41-001タイプ...薄型ソケット-基板上3.1mm高
モールドの表面からリードとの
接触点2.4mm
内部コンタクトは4枚羽



■...41-003タイプ...超薄型ソケット-基板上2.45mm高
モールドの表面からリードとの
接触点1.9mm
内部コンタクトは4枚羽



仕様

インシュレーター:ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、
UL94 V-0、黒色、PCT-GF30FR
スリーブ材質:CuZn36Pb3(C36000)
コンタクト材質:ペリウム銅(C17200)
適合ピン径:Ø0.40~0.52mm
挿抜力:挿入力 3N typ./引抜力 1.5N typ.
(研磨したスチールゲージを使用 Ø0.43mm)
機械的寿命:100回(最低)
定格電流:1A
接触抵抗:10mΩ(最大)
耐電圧:1,000Vrms(最低)

寸法 (mm)		1レール 入り数	シリーズ スリーブ コンタクト ピン数	R115-83/41-001	R115-87/41-001	R115-83/41-003	R115-87/41-003
A	B			純錫	純錫	純錫	純錫
				0.75µm金	金フラッシュ	0.75µm金	金フラッシュ
			型番	型番	型番	型番	型番
7.6	7.62	69	6	R115-83-306-41-001	R115-87-306-41-001	R115-83-306-41-003	R115-87-306-41-003
10.1	7.62	52	8	R115-83-308-41-001	R115-87-308-41-001	R115-83-308-41-003	R115-87-308-41-003
12.6	7.62	41	10	R115-83-310-41-001	R115-87-310-41-001	—	—
17.7	7.62	29	14	R115-83-314-41-001	R115-87-314-41-001	R115-83-314-41-003	R115-87-314-41-003
20.3	7.62	25	16	R115-83-316-41-001	R115-87-316-41-001	R115-83-316-41-003	R115-87-316-41-003
22.8	7.62	22	18	R115-83-318-41-001	R115-87-318-41-001	R115-83-318-41-003	R115-87-318-41-003
25.3	7.62	20	20	R115-83-320-41-001	R115-87-320-41-001	R115-83-320-41-003	R115-87-320-41-003
27.9	7.62	18	22	R115-83-322-41-001	R115-87-322-41-001	R115-83-322-41-003	R115-87-322-41-003
30.4	7.62	17	24	R115-83-324-41-001	R115-87-324-41-001	R115-83-324-41-003	R115-87-324-41-003
35.5	7.62	14	28	R115-83-328-41-001	R115-87-328-41-001	R115-83-328-41-003	R115-87-328-41-003
25.3	10.16	20	20	—	—	R115-83-420-41-003	R115-87-420-41-003
27.9	10.16	18	22	R115-83-422-41-001	R115-87-422-41-001	R115-83-422-41-003	R115-87-422-41-003
30.4	10.16	17	24	R115-83-424-41-001	R115-87-424-41-001	R115-83-424-41-003	R115-87-424-41-003
35.5	10.16	14	28	R115-83-428-41-001	R115-87-428-41-001	R115-83-428-41-003	R115-87-428-41-003
30.4	15.24	17	24	R115-83-624-41-001	R115-87-624-41-001	R115-83-624-41-003	R115-87-624-41-003
35.5	15.24	14	28	R115-83-628-41-001	R115-87-628-41-001	R115-83-628-41-003	R115-87-628-41-003
40.6	15.24	12	32	R115-83-632-41-001	R115-87-632-41-001	R115-83-632-41-003	R115-87-632-41-003
45.7	15.24	11	36	R115-83-636-41-001	R115-87-636-41-001	R115-83-636-41-003	R115-87-636-41-003
50.6	15.24	10	40	R115-83-640-41-001	R115-87-640-41-001	R115-83-640-41-003	R115-87-640-41-003
60.8	15.24	8	48	R115-83-648-41-001	R115-87-648-41-001	R115-83-648-41-003	R115-87-648-41-003
使用ピン型番				R01501-83-3010	R01501-87-3010	R01503-83-1210	R01503-87-1210

●寸法の詳細図は159~161ページを参照。