



R800 R802
R804

保護壁付プレスフィットPCBコネクタ PRECI-DIP


(寸法単位:mm)

保護壁付PCBコネクタ
ハンダ付不要圧入コンタクト

仕様

適合ピン径: $\varnothing 0.76\text{mm}$
 機械的寿命: 500回(最低)
 定格電流: 3A
 耐電圧: 1,000Vrms(最低)
 PCB穴: 仕上げ $\varnothing 1\text{mm} + 0.09 / - 0.06\text{mm}$
 (ドリル穴 $\varnothing 1.15 \pm 0.025\text{mm}$)

プレスフィットタイプ



適合レセプタクルシリーズ
R801/R803/R805/8FM



任意のピン数に
カット出来ません。


型番
構成例

シリーズ メッキ ピン数 形状番号
R800 - **V3** - **008** - **6B-002** (この型番の総ピン数は8ピンです)
 任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

R800...6B-002シリーズ

プレスフィット

1列 ピン数 2~32

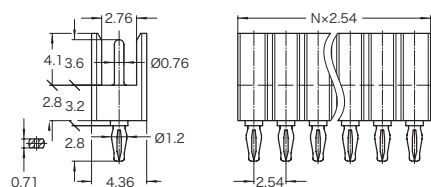

メッキ仕上げ		ピン数		
ピン/基板側	ピン/コネクタ側			任意のピン数*
純錫	0.75 μm 金	32ピン	—	R800-V3-xxx-6B-002


■PCB厚1.5~2.5mm対応ピン

※xxxにピン数を入れて下さい。2~32ピン

R802...6B-002シリーズ

プレスフィット

2列 ピン数 4~64

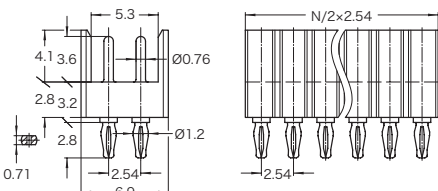

メッキ仕上げ		ピン数		
ピン/基板側	ピン/コネクタ側			任意のピン数*
純錫	0.75 μm 金	—	64ピン	R802-V3-xxx-6B-002


■PCB厚1.5~2.5mm対応ピン

※xxxにピン数を入れて下さい。4~64ピン

R804...6B-002シリーズ

プレスフィット

3列 ピン数 9~96

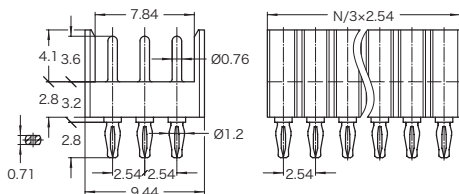

メッキ仕上げ		ピン数		
ピン/基板側	ピン/コネクタ側			任意のピン数*
純錫	0.75 μm 金	—	96ピン	R804-V3-xxx-6B-002

■PCB厚2.1~3.2mm対応ピン

※xxxにピン数を入れて下さい。9~96ピン