
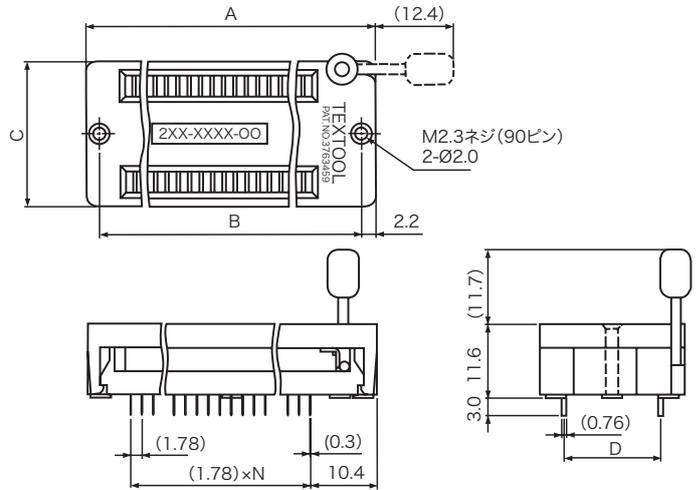


シュリンク ZIP DIP IIソケット 1.778mm TEXT TOOL

このセクションはRoHS対応商品ではありません。


(寸法単位:mm)

シュリンク ZIP DIP IIソケット 1.778mm シュリンクピッチ(1.778mm)

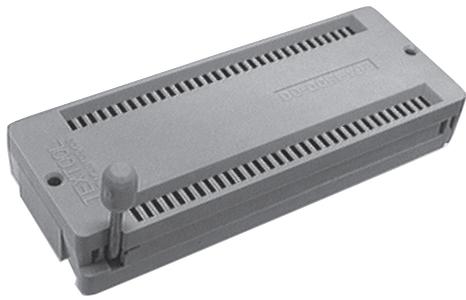

PCBホールパターン参考図

シュリンクソケットを直接基板へハンダ付する場合のPCBのホールパターン

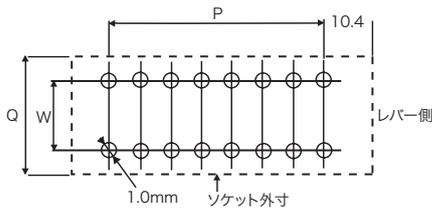


ピン数	型番	本体寸法					PCBホール寸法		
		A	B	C	D	N	P	Q	W
28	228-1290-00-0602J	40.5	36.1	17.8	10.16	13	23.14	17.8	10.16
32	232-1291-00-0602J	44.0	39.6	17.8	10.16	15	26.70	17.8	10.16
42	242-1293-00-0602J	52.9	48.5	22.9	15.24	20	35.60	22.9	15.24
56	256-1292-00-0602J	65.4	61.0	22.9	15.24	27	48.06	22.9	15.24
64	264-1300-00-0602J	72.5	68.1	28.3	20.70	31	55.18	28.3	20.70*
90	290-1294-00-3302J	95.7	91.3	31.3	22.86	44	78.32	31.3	22.86


*264-1300のW寸法は、19.05(750mil)ではなく20.70ですのでご注意ください。

ZIP DIP II レセプタクル(Jタイプ) シュリンクピッチ(1.778mm)

固定用耳付 / 無し の2タイプ

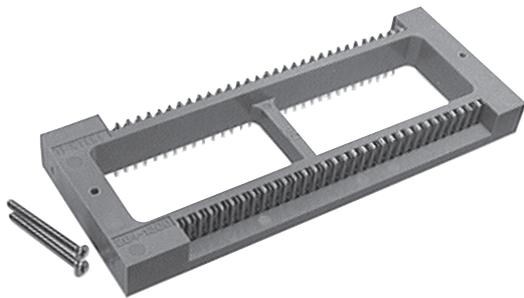


●固定用耳付レセプタクル寸法図

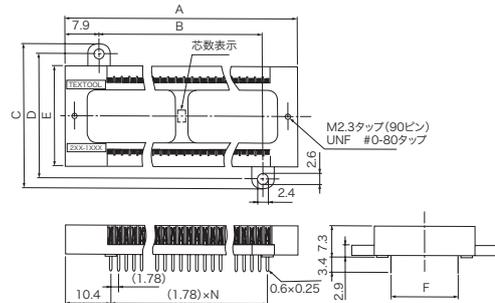


PCBホールパターン参考図

レセプタクルを基板へハンダ付する場合のPCBのホールパターン

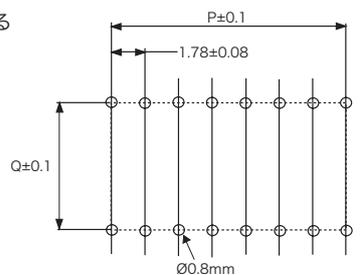

●固定用耳無しレセプタクル寸法図

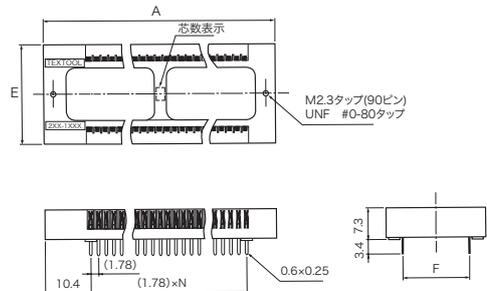

ピン数	型番		本体寸法							PCBホール寸法	
	固定用耳付	固定用耳無し	A	B	C	D	E	F	N	P	Q
28	228-1290-09-0602J	228-1290-29-0602J	40.5	24.7	27.9	23.4	17.8	10.16	13	23.14	10.16
42	242-1293-09-0602J	242-1293-29-0602J	52.9	37.1	33.0	28.5	22.9	15.24	20	35.60	15.24
64	264-1300-09-0602J	264-1300-29-0602J	72.5	56.7	38.5	34.0	28.3	20.70	31	55.18	20.70*
90	290-1294-09-0602J	290-1294-29-0602J	95.7	79.9	40.8	36.0	30.2	22.86	44	78.32	22.86

*264-1300のQ寸法は、19.05(750mil)ではなく20.70ですのでご注意ください。