

ZIP DIP IIソケット2.54mm


TEXTTOOL

このセクションはRoHS対応商品ではありません。

(寸法単位:mm)


ZIP DIP IIソケット

用途に合わせた3タイプ

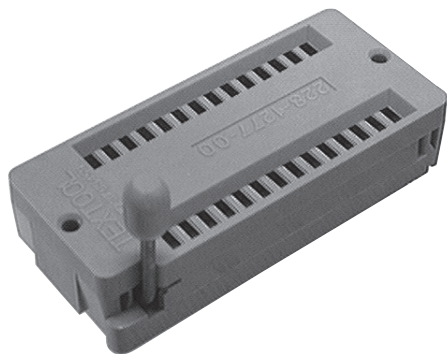


600mil用

高品質、低価格

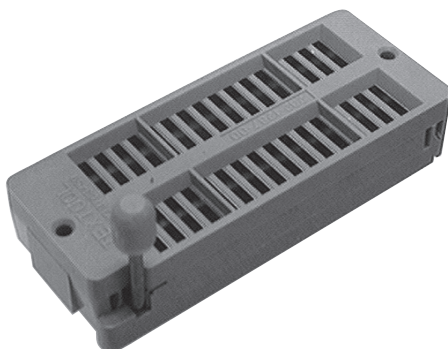

ダブルタイプ

300mil~600mil共用

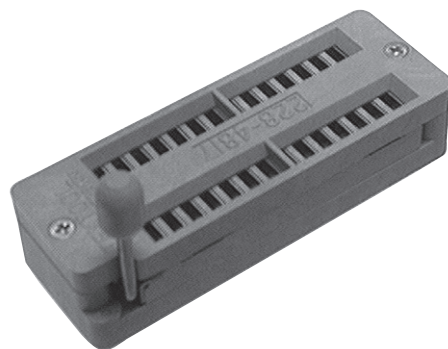



スキニータイプ

24ピンと28ピンの300mil対応

■ZIP DIP IIソケットは、P-ROMプログラマやICテストなど挿抜をくり返す用途に開発されたゼロ挿抜力型DIPソケットです(開閉耐久性20,000回)

■P144-145のZIP DIP IIレセプタクルとの併用でソケット本体の交換も簡単になります

PCBホールパターン参考図

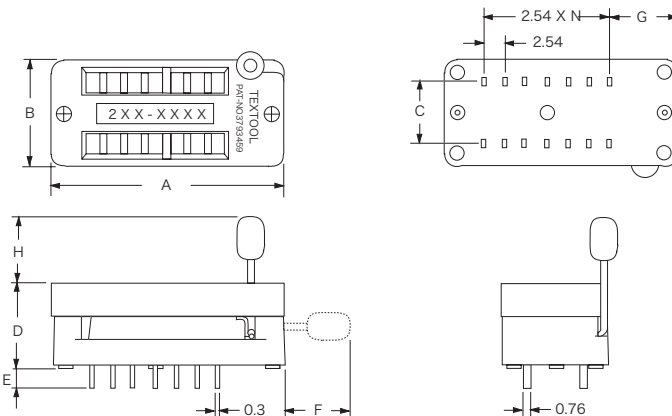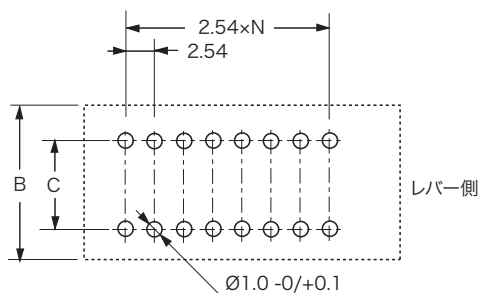

ピン数	型番	本体寸法								
		A	B	C	D	E	F	G	H	N
14	214-3339-00-0602J	33.0	15.2	7.62	11.9	2.8	12.2	10.5	11.7	6
16	216-3340-00-0602J	35.3	15.2	7.62	11.9	2.8	12.2	10.5	11.7	7
18	218-3341-00-0602J	37.8	15.2	7.62	11.9	2.8	12.2	10.5	11.7	8
20	220-3342-00-0602J	40.4	15.2	7.62	11.9	2.8	12.2	10.5	11.7	9
22	222-3343-00-0602J	42.9	17.8	10.16	11.9	2.8	12.2	10.5	11.7	10
24	224-1275-00-0602J	45.3	22.9	15.24	11.6	3.1	12.4	10.4	11.7	11
28	228-1277-00-0602J	50.4	22.9	15.24	11.6	3.1	12.4	10.4	11.7	13
32	232-1285-00-0602J	55.5	22.9	15.24	11.6	3.1	12.4	10.4	11.7	15
40	240-1280-00-0602J	65.6	22.9	15.24	11.6	3.1	12.4	10.4	11.7	19
42	242-1281-00-0602J	68.2	22.9	15.24	11.6	3.1	12.4	10.4	11.7	20
48	248-1282-00-0602J	75.8	22.9	15.24	11.6	3.1	12.4	10.4	11.7	23
64*	264-4493-00-0602J	100.3	33.0	22.86	11.9	2.8	12.2	10.5	11.7	31
24ダブル	224-1286-00-0602J	45.0	22.9	15.24	11.6	2.9	12.1	10.4	11.6	11
28ダブル	228-1371-00-0602J	50.4	22.9	15.24	11.6	3.0	12.1	10.4	11.6	13
32ダブル	232-1287-00-0602J	55.3	22.9	15.24	11.6	2.9	12.1	10.4	11.6	15
40ダブル	240-1288-00-0602J	65.5	22.9	15.24	11.6	2.9	12.1	10.4	11.6	19
42ダブル	242-1289-00-0602J	68.2	22.9	15.24	11.6	3.0	12.1	10.4	11.6	20
24スキニー	224-5248-00-0602J	45.5	15.2	7.62	11.9	2.8	12.2	10.5	11.7	11
28スキニー	228-4817-00-0602J	50.5	17.8	10.16	11.9	2.8	12.2	10.5	11.7	13

*64ピンは600mil用ではなく、900mil用です。ネジ4ヶ所。

仕様

材質

ボディ: ガラス入りポリサルホン、UL 94V-0、色=緑
 コンタクト: ベリリウム銅
 メッキ: ニッケル下地メッキ

定格

定格電流: 1.0A(最大)
 使用温度: -55°C~+105°C

電気的特性

絶縁抵抗: 1,000MΩ以上(500VDC)
 耐電圧: 1,000Vrms(1分間)
 接触抵抗: 初期値40mΩ以下
 (600mil用/600mil用以外: 1.0mA、
 ダブルタイプ: 1.5mA、)