




R830 R832

PCBコネクタ2mm

PRECI-DIP


(寸法単位:mm)

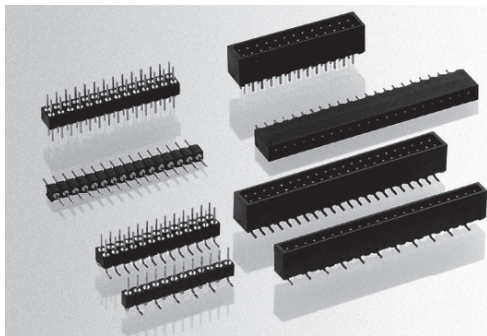

2mmピッチPCBピンコネクタ 保護壁付
ハンダ付タイプ/表面実装用

仕様

接続側ピン径: $\varnothing 0.47\text{mm}$
機械的寿命: 500回(最低)
定格電流: 3A
接触抵抗: $10\text{m}\Omega$ (最大)
耐電圧: $1,000\text{Vrms}$ (最低)
SMDコプラナリティー:
R830/R832-V3...32シリーズ: 0.1mm (最大)



適合レセプタクルシリーズ
R831...10-242/R833...10-245/
R831...30-242/R833...30-245/
R381...64-242/R833...64-245




任意のピン数に
カット出来ません。

標準以外のピン数をご希望の場合はお問い合わせ下さい。

R830...12-002シリーズ

1列 ピン数 22

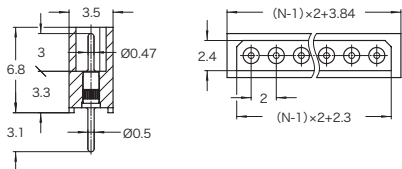


メッキ仕上げ		ピン数		
ピン/基板側	ピン/コネクタ側	22ピン	—	—
純錫	0.75 μm 金	R830-V3-022-12-002	—	—

■保護壁付、接続方向極性化

R832...12-002シリーズ

2列 ピン数 26・44

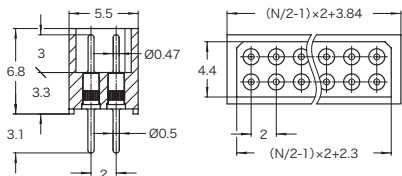


メッキ仕上げ		ピン数		
ピン/基板側	ピン/コネクタ側	26ピン	44ピン	—
純錫	0.75 μm 金	R832-V3-026-12-002	R832-V3-044-12-002	—

■保護壁付、接続方向極性化

R830...32-002シリーズ

🌀 テープ&リールも可(157ページ参照)

表面実装 1列 ピン数 22

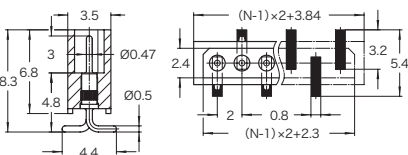


メッキ仕上げ		ピン数		
ピン/基板側	ピン/コネクタ側	22ピン	—	—
純錫	0.75 μm 金	R830-V3-022-32-002	—	—

■保護壁付、接続方向極性化

R832...32-002シリーズ

🌀 テープ&リールも可(157ページ参照)

表面実装 2列 ピン数 26・44

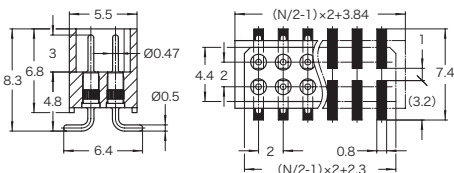

メッキ仕上げ		ピン数		
ピン/基板側	ピン/コネクタ側	26ピン	44ピン	—
純錫	0.75 μm 金	R832-V3-026-32-002	R832-V3-044-32-002	—

■保護壁付、接続方向極性化