



(寸法単位:mm)

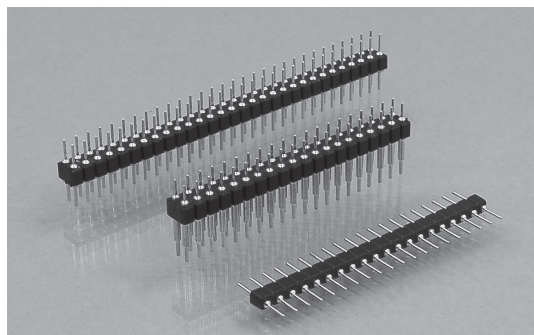

## ピンコネクタ ハンダ付タイプ

### 仕様

適合ピン径: Ø0.47mm  
機械的寿命: 500回(最低)  
定格電流: 3A  
耐電圧: 1,000Vrms(最低)



### 適合レセプタクルシリーズ

R351/R451: R310/R410/R311/R411/R314/  
R414/R315/R415/R316/R416/R346/R446/  
R399/R499/R801/R803/R805  
R350/R450: R322/R422/R323/R423/  
R326/R426/R712/R714



任意のピン数にカットして販売。


下記の標準ピン数以外をご希望される  
場合の型番は、ピン数を変更するだけ  
です。

### 型番 構成例

シリーズ **R351** - メッキ **10** または **80** - ピン数 **120** - 形状番号 **00** - L長 **003** (この型番の総ピン数は20ピンです)  
任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

## R350シリーズ

### 1列 ピン数 2~64

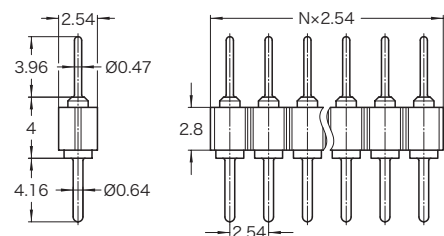


### メッキ仕上げ

| ピン       | ピン数         |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 20ピン     | 32ピン        | 64ピン        |             |
| 0.25µm 金 | R350-10-120 | R350-10-132 | R350-10-164 |
| 純錫       | R350-80-120 | R350-80-132 | R350-80-164 |

■R350シリーズはØ0.47mmのピンヘッダーを有したシングルインライン・ストリップで、基板と基板の接続やジャンパー用のヘッダーなどに幅広く使用されます

## R450シリーズ

### 2列 ピン数 4~72

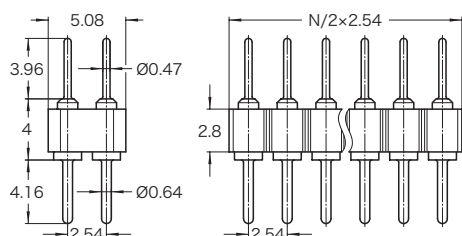


### メッキ仕上げ

| ピン       | ピン数         |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 20ピン     | 32ピン        | 64ピン        |             |
| 0.25µm 金 | R450-10-220 | R450-10-232 | R450-10-264 |
| 純錫       | R450-80-220 | R450-80-232 | R450-80-264 |

■R450シリーズはR350シリーズと同じピンを使用しているダブルインライン・ストリップです

## R351シリーズ

### 1列 ピン数 3~64

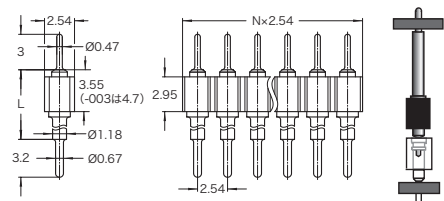


### メッキ仕上げ

| ピン       | L長 (mm) | ピン数                |                    |                    |
|----------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |         | 20ピン               | 32ピン               | 64ピン               |
| 0.25µm 金 | 6.2     | R351-10-120-00-003 | R351-10-132-00-003 | R351-10-164-00-003 |
| 純錫       | 6.2     | R351-80-120-00-003 | R351-80-132-00-003 | R351-80-164-00-003 |
| 0.25µm 金 | 8.4     | R351-10-120-00-004 | R351-10-132-00-004 | R351-10-164-00-004 |
| 純錫       | 8.4     | R351-80-120-00-004 | R351-80-132-00-004 | R351-80-164-00-004 |
| 0.25µm 金 | 15.3    | R351-10-120-00-005 | R351-10-132-00-005 | R351-10-164-00-005 |
| 純錫       | 15.3    | R351-80-120-00-005 | R351-80-132-00-005 | R351-80-164-00-005 |

## R451シリーズ

### 2列 ピン数 4~72

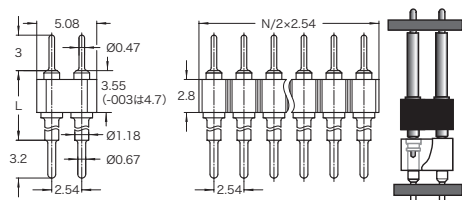

### メッキ仕上げ

| ピン       | L長 (mm) | ピン数 |   |                    |
|----------|---------|-----|---|--------------------|
|          |         |     |   | 64ピン               |
| 0.25µm 金 | 6.2     | —   | — | R451-10-264-00-003 |
| 純錫       | 6.2     | —   | — | R451-80-264-00-003 |
| 0.25µm 金 | 8.4     | —   | — | R451-10-264-00-004 |
| 純錫       | 8.4     | —   | — | R451-80-264-00-004 |
| 0.25µm 金 | 15.3    | —   | — | R451-10-264-00-005 |
| 純錫       | 15.3    | —   | — | R451-80-264-00-005 |