




R356 R456

PCBコネクタ2.54mm

PRECI-DIP

(寸法単位:mm)

プレスフィットタイプ




適合レセプタクルシリーズ
R310/R410/R311/R411/R314/R414/R315/
R415/R316/R416/R322/R422/R323/R423/
R326/R426/R346/R446/R399/R499/R712/
R714/R801/R803/R805

PCBコネクタ
ハンダ付不要圧入コンタクト

仕様

適合ピン径: $\varnothing 0.47\text{mm}$
機械的寿命: 500回(最低)
定格電流: 3A
耐電圧: 1,000Vrms(最低)
PCB穴: 仕上げ $\varnothing 1\text{mm} + 0.09 / - 0.06\text{mm}$
(ドリル穴 $\varnothing 1.15 \pm 0.025\text{mm}$)

PCBコネクタ2.54mm

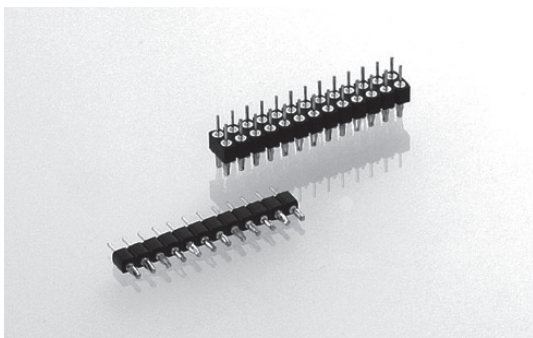

任意のピン数にカットして販売。

下記の標準ピン数以外をご希望される場合の型番は、ピン数を変更するだけです。


型番
構成例

シリーズ メッキ ピン数 形状番号
R356 - **V3** - **108** - **00-014** (この型番の総ピン数は8ピンです)
↑
任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

R356...00-014シリーズ

プレスフィット

1列 ピン数 2~64

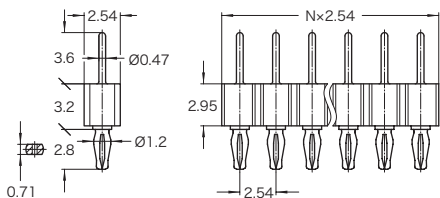

メッキ仕上げ		ピン数		
ピン/基板側	ピン/コネクタ側	64ピン	—	任意のピン数*
純錫	0.75 μm 金	R356-V3-164-00-014	—	R356-V3-1xx-00-014


■PCB厚1.5~2.5mm対応ピン

※xxにピン数を入れて下さい。2~64ピン

R456...00-014シリーズ

プレスフィット

2列 ピン数 4~72

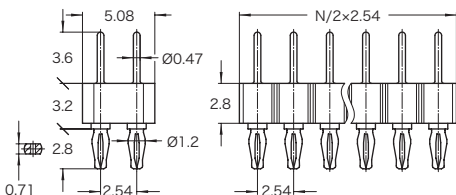

メッキ仕上げ		ピン数		
ピン/基板側	ピン/コネクタ側	64ピン	—	任意のピン数*
純錫	0.75 μm 金	R456-V3-264-00-014	—	R456-V3-2xx-00-014

■PCB厚1.5~2.5mm対応ピン

※xxにピン数を入れて下さい。4~42ピン