



R802 R804

PCBコネクタ2.54mm


PRECI-DIP

(寸法単位:mm)

PCBピンコネクタ
ハンダ付タイプ

仕様

適合ピン径: $\varnothing 0.76\text{mm}$
機械的寿命: 500回(最低)
定格電流: 3A
耐電圧: 1,000Vrms(最低)



適合レセプタクルシリーズ
R801/R803/R805/8FM



任意のピン数にカットして販売。

下記の標準ピン数以外をご希望される場合の型番は、ピン数を変更するだけです。

型番構成例


シリーズ **R802** - メッキ **V3** - ピン数 **016** - 形状番号 **10-193**

(この型番の総ピン数は16ピンです)

任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

R802...10-193シリーズ

2列 ピン数 4~64

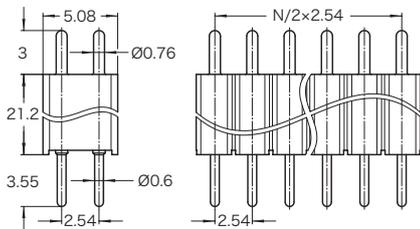


メッキ仕上げ		ピン数	
ピン/基板側	ピン/コネクタ側	64ピン	任意のピン数*
純錫	0.75 μm 金	R802-V3-064-10-193	R802-V3-xxx-10-193

■ダブルライン。高さ21.2mm

※xxxにピン数を入れて下さい。4~64ピン

R804...10-193シリーズ

3列 ピン数 9~96

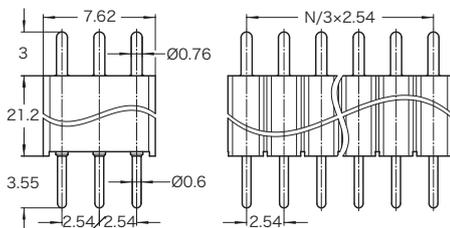

メッキ仕上げ		ピン数	
ピン/基板側	ピン/コネクタ側	96ピン	任意のピン数*
純錫	0.75 μm 金	R804-V3-096-10-193	R804-V3-xxx-10-193

■トリプルライン。高さ21.2mm

※xxxにピン数を入れて下さい。9~96ピン