



R800 R802
R804

保護壁付PCBコネクタ2.54mm

PRECI-DIP


(寸法単位:mm)



保護壁付PCBピンコネクタ
ハンダ付タイプ

仕様

適合ピン径: $\phi 0.76\text{mm}$
機械的寿命: 500回(最低)
定格電流: 3A
耐電圧: 1,000Vrms(最低)



適合レセプタクルシリーズ
R801/R803/R805/8FM




任意のピン数に
カット出来ません。

型番
構成例

シリーズ メッキ ピン数 形状番号
R800 - **V3** - **032** - **12-002** (この型番の総ピン数は32ピンです)
↑
任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

R800...12-002シリーズ

1列 ピン数 2~32

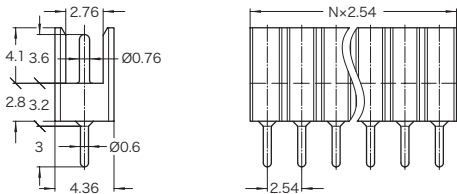


メッキ仕上げ		ピン数	
ピン/基板側	ピン/コネクタ側	32ピン	任意のピン数*
純錫	0.75 μm 金	R800-V3-032-12-002	R800-V3-xxx-12-002

■保護壁付きPCB用シングルインライン・ピンコネクタで、レセプタクルに接合する側が $\phi 0.75\text{mm}$ 、基板側が $\phi 0.60\text{mm}$ のピンヘッダです。保護壁を付けることにより、ピンが抜き差しや、接触により曲がることを防ぎます

※xxxにピン数を入れて下さい。2~32ピン

R802...12-002シリーズ

2列 ピン数 4~64

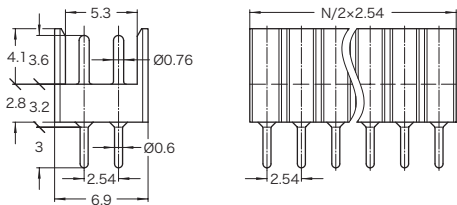


メッキ仕上げ		ピン数	
ピン/基板側	ピン/コネクタ側	64ピン	任意のピン数*
純錫	0.75 μm 金	R802-V3-064-12-002	R802-V3-xxx-12-002

■R800...12-002101シリーズと同じピンを使用しているダブルインライン・ピンコネクタ

※xxxにピン数を入れて下さい。4~64ピン

R804...12-002シリーズ

3列 ピン数 9~96

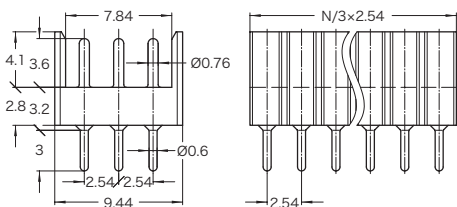

メッキ仕上げ		ピン数	
ピン/基板側	ピン/コネクタ側	96ピン	任意のピン数*
純錫	0.75 μm 金	R804-V3-096-12-002	R804-V3-xxx-12-002

■R800...12-002シリーズと同じピンを使用しているトリプルインライン・ピンコネクタ

※xxxにピン数を入れて下さい。9~96ピン