




R800 R802

PCBコネクタ2.54mm

PRECI-DIP


(寸法単位:mm)

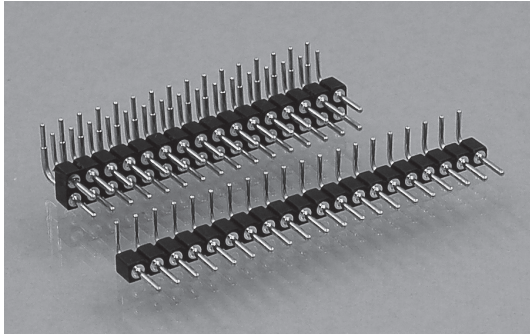

PCB直角ピンコネクタ
ハンダ付タイプ

仕様

適合ピン径: ...20-001シリーズ: ϕ 0.76mm
...20-004シリーズ: ϕ 1mm
機械的寿命: 500回(最低)
定格電流: 3A
耐電圧: 1,000Vrms(最低)



適合レセプタクルシリーズ
R801/R803/R805/8FM




任意のピン数にカットして販売。
下記の標準ピン数以外をご希望される場合は、ピン数を変更するだけです。

型番構成例

シリーズ **R800** - メッキ **10** または **80** - ピン数 **064** - 形状番号 **20-001** (この型番の総ピン数は64ピンです)
任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

R800...20-001シリーズ

直角型 1列 ピン数 2~64

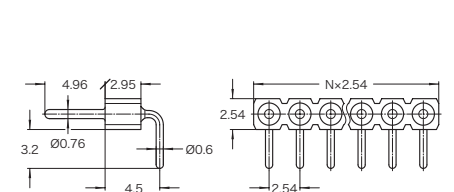


メッキ仕上げ	ピン数		
ピン	64ピン	—	任意のピン数*
0.25 μ m 金	R800-10-064-20-001	—	R800-10-xxx-20-001
純錫	R800-80-064-20-001	—	R800-80-xxx-20-001

■直角型シングルインライン・ピンコネクタ。ピン径は ϕ 0.76mm

※xxxにピン数を入れて下さい。2~64ピン

R802...20-001シリーズ

直角型 2列 ピン数 4~72

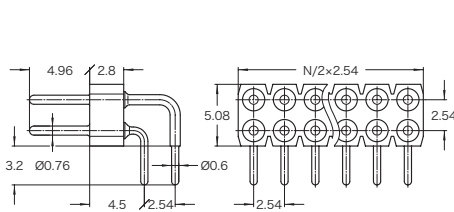


メッキ仕上げ	ピン数		
ピン	64ピン	72ピン	任意のピン数*
0.25 μ m 金	R802-10-064-20-001	R802-10-072-20-001	R802-10-xxx-20-001
純錫	R802-80-064-20-001	R802-80-072-20-001	R802-80-xxx-20-001

■R800...20-001と同じピンを使用。直角型ダブルインライン・ピンコネクタ

※xxxにピン数を入れて下さい。4~72ピン

R800...20-004シリーズ

直角型 1列 ピン数 2~64

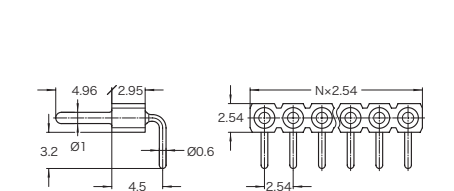

メッキ仕上げ	ピン数		
ピン	64ピン	—	任意のピン数*
0.25 μ m 金	R800-10-064-20-004	—	R800-10-xxx-20-004
純錫	R800-80-064-20-004	—	R800-80-xxx-20-004

■直角型トリプルインライン・ピンコネクタ

■ ϕ 1mm

■適合レセプタクルは、R801/R803...10-004シリーズです

※xxxにピン数を入れて下さい。2~64ピン

基板の接続例 (下の例以外に様々な組合せが出来ます)

水平の取付

垂直の取付

