




R800 R802

R804

# 保護壁付PCBコネクタ2.54mm

PRECI-DIP


(寸法単位:mm)

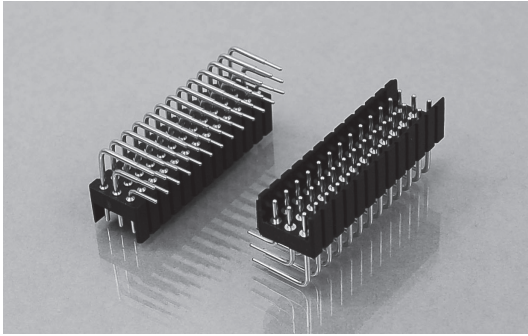

保護壁付直角PCBピンコネクタ  
ハンダ付タイプ

### 仕様

適合ピン径:  $\varnothing 0.76\text{mm}$   
機械的寿命: 500回(最低)  
定格電流: 3A  
耐電圧: 1,000Vrms(最低)



適合レセプタクルシリーズ  
R801/R803/R805/8FM



任意のピン数に  
カット出来ません。

型番  
構成例

シリーズ    メッキ    ピン数    形状番号  
**R800** - **V3** - **032** - **22-002**


(この型番の総ピン  
数は32ピンです)

↑  
任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

## R800...22-002シリーズ

直角型 1列

ピン数 2~32

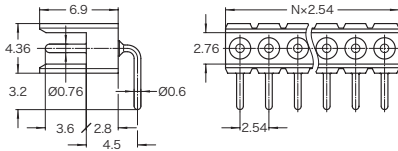


メッキ仕上げ		ピン数	
ピン/基板側	ピン/コネクタ側	32ピン	任意のピン数*
純錫	0.75 $\mu\text{m}$ 金	R800-V3-032-22-002	R800-V3-xxx-22-002

■保護壁付直角型シングルインライン・ピンコネクタ ※xxxにピン数を入れて  
 ■保護壁を付けることにより、ピンが抜き差しや、接触により曲がることを防ぎ 下さい。2~32ピン  
 ます

## R802...22-002シリーズ

直角型 2列

ピン数 4~64

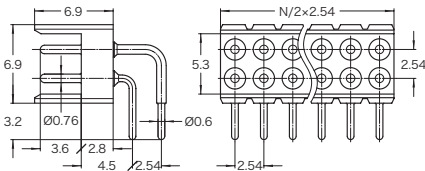


メッキ仕上げ		ピン数	
ピン/基板側	ピン/コネクタ側	64ピン	任意のピン数*
純錫	0.75 $\mu\text{m}$ 金	R802-V3-064-22-002	R802-V3-xxx-22-002

■R800...22-002101と同じピンを使用。保護壁付直角型ダブルインライン・ピンコネクタ ※xxxにピン数を入れて  
 下さい。4~64ピン

## R804...22-002シリーズ

直角型 3列

ピン数 9~96

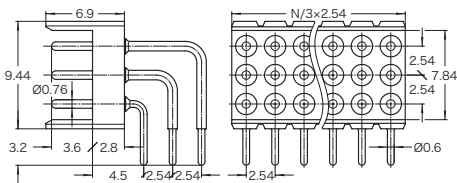

メッキ仕上げ		ピン数	
ピン/基板側	ピン/コネクタ側	96ピン	任意のピン数*
純錫	0.75 $\mu\text{m}$ 金	R804-V3-096-22-002	R804-V3-xxx-22-002

■R800...22-002101と同じピンを使用。保護壁付直角型トリプルインライン・ピンコネクタ ※xxxにピン数を入れて  
 下さい。9~96ピン

PCBコネクタ2.54mm