




# R800 R802 保護壁付表面実装PCBコネクタ2.54mm PRECI-DIP


(寸法単位:mm)

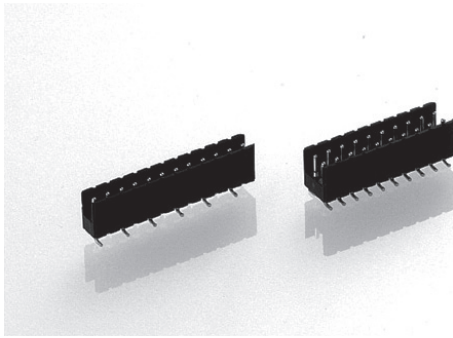

保護壁付PCBピンコネクタ  
表面実装用

### 仕様

適合ピン径:  $\varnothing 0.76\text{mm}$   
 機械的寿命: 500回(最低)  
 定格電流: 3A  
 耐電圧: 1,000Vrms(最低)  
 SMDコプラナリティー: 0.1mm(最大)



適合レセプタクルシリーズ  
R801/R803/R805/8FM



任意のピン数に  
カット出来ません。


型番  
構成例

シリーズ    メッキ    ピン数    形状番号  
**R800** - **V3** - **008** - **32-002**    (この型番の総ピン数は8ピンです)  
 ↑  
 任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

## R800...32-002シリーズ

🔍 テープ&リールも可(157ページ参照)

表面実装 1列    ピン数    3~32

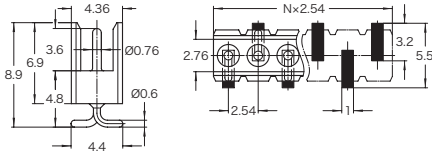

メッキ仕上げ		ピン数	
ピン/基板側	ピン/コネクタ側	32ピン	任意のピン数*
純錫	0.75 $\mu\text{m}$ 金	R800-V3-032-32-002	R800-V3-xxx-32-002


■ガルウィング端子垂直マウント

※xxxにピン数を入れて下さい。3~32ピン

## R802...32-002シリーズ

🔍 テープ&リールも可(157ページ参照)

表面実装 2列    ピン数    4~64

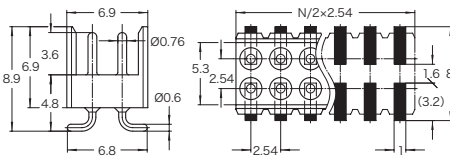

メッキ仕上げ		ピン数	
ピン/基板側	ピン/コネクタ側	64ピン	任意のピン数*
純錫	0.75 $\mu\text{m}$ 金	R802-V3-064-32-002	R802-V3-xxx-32-002

■ガルウィング端子垂直マウント

※xxxにピン数を入れて下さい。4~64ピン