


(寸法単位:mm)

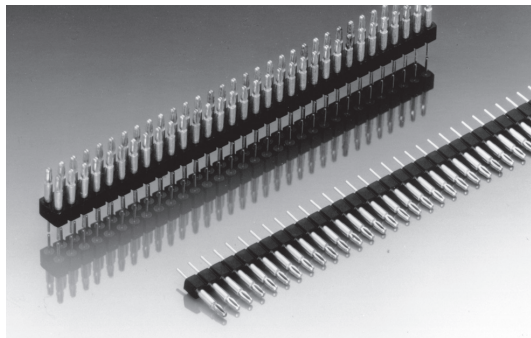


PCBピンコネクタ
ハンダ付不要圧入コンタクト

仕様

適合ピン径: $\varnothing 0.76\text{mm}$
機械的寿命: 500回(最低)
定格電流: 3A
耐電圧: 1,000Vrms(最低)
PCB穴: 仕上げ $\varnothing 1\text{mm} + 0.09/-0.06\text{mm}$
(ドリル穴 $\varnothing 1.15 \pm 0.025\text{mm}$)

プレスフィットタイプ



適合レセプタクルシリーズ
R801/R803/R805/8FM

PCBコネクタ2.54mm



任意のピン数にカットして販売。

下記の標準ピン数以外をご希望される場合の型番は、ピン数を変更するだけです。



型番
構成例

シリーズ **R800** - メッキ **10** または **80** - ピン数 **064** - 形状番号 **65-001** (この型番の総ピン数は64ピンです)
↑
任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

R800...65-001シリーズ 1列、R802...65-001シリーズ 2列

プレスフィット

R800...65-001シリーズ 1列	ピン数
R802...65-001シリーズ 2列	2~64 4~72

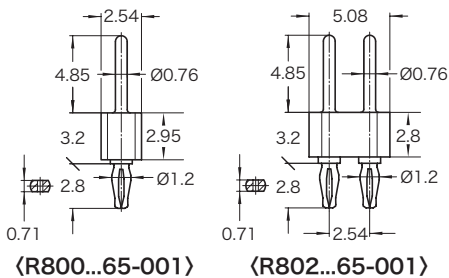


メッキ仕上げ	ピン数	任意のピン数*
0.25 μm 金	R800-10-064-65-001	R800-10-xxx-65-001
純錫	R800-80-064-65-001	R800-80-xxx-65-001
0.25 μm 金	R802-10-072-65-001	R802-10-xxx-65-001
純錫	R802-80-072-65-001	R802-80-xxx-65-001


■R800...65-001シリーズはプレスフィットタイプのシングルインライン・ピンコネクタで基板厚(1.5~2.5mm)に適合。圧入するだけでハンダ付不要
■R802...65-001シリーズはR800...65-001シリーズと同じピンを使用しているダブルインライン・レセプタクル

※xxxにピン数を入れて下さい。
2~64ピン(R800...65-001)
4~72ピン(R802...65-001)

適合基板厚: 1.5~2.5mm

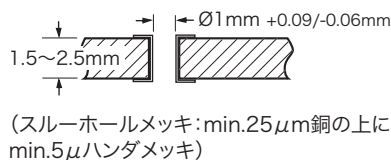



(スルーホールメッキ: min.25 μm 銅の上に min.5 μm ハンダメッキ)

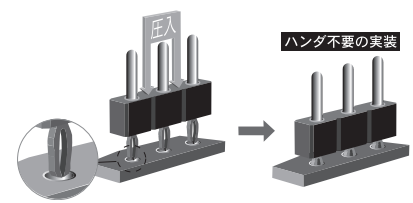

R800...66-001シリーズ 1列、R802...66-001シリーズ 2列

プレスフィット多層基板用

R800...66-001シリーズ 1列	ピン数
R802...66-001シリーズ 2列	2~64 4~72

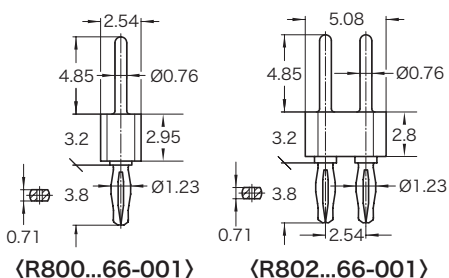


メッキ仕上げ	ピン数	任意のピン数*
0.25 μm 金	R800-10-064-66-001	R800-10-xxx-66-001
純錫	R800-80-064-66-001	R800-80-xxx-66-001
0.25 μm 金	R802-10-072-66-001	R802-10-xxx-66-001
純錫	R802-80-072-66-001	R802-80-xxx-66-001

■R800...66-001シリーズはプレスフィットタイプのシングルインライン・ピンコネクタで基板厚(2.1~3.2mm)に適合。圧入するだけでハンダ付不要
■R802...66-001シリーズはR800...66-001シリーズと同じピンを使用しているダブルインライン・ピンコネクタ

※xxxにピン数を入れて下さい。
2~64ピン(R800...66-001)
4~72ピン(R802...66-001)

適合基板厚: 2.1~3.2mm

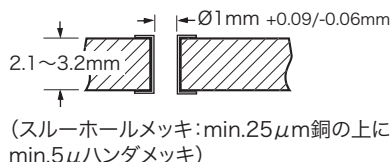

(スルーホールメッキ: min.25 μm 銅の上に min.5 μm ハンダメッキ)

