




(寸法単位: mm)

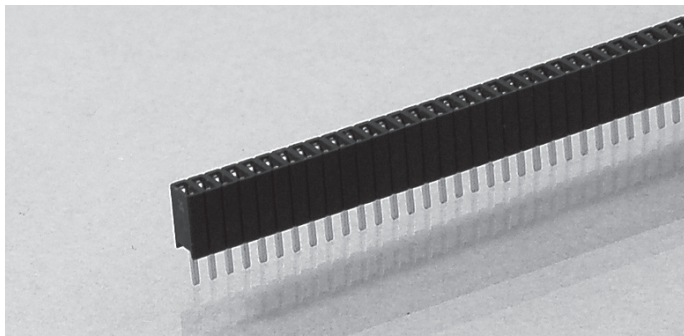

仕様

- 定格電流: 1A(最大)
- インシュレーター絶縁抵抗: 5,000MΩ(最小)
- 接触抵抗: 20mΩ(最大)
- 絶縁耐圧: AC500V
- 使用温度: -40°C~+105°C
- コンタクト材質: 真鍮材
- インシュレーター材質: ポリエステル材 UL94V-0
- ピン: 金フラッシュ仕上げ






任意のピン数にカット出来ません。
下記の標準ピン数以外をご希望される場合の型番は、ピン数を変更するだけです。
標準以外のピン数をご希望の場合はお問い合わせ下さい。

**型番
構成例**

シリーズ 種類 列 ピッチ メッキ ピン数 形状 オプション
TCHF11 - **70** - **020** **S** - **000** **R** (この型番の総ピン数は20ピンです)
 ↑
 任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

メス-シングル・ライン




1列 ピン数 3~40

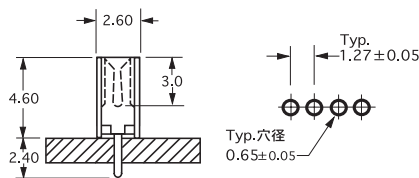

ピン数	型番
	金フラッシュ
10	TCHF11-70-010S-000R
16	TCHF11-70-016S-000R
20	TCHF11-70-020S-000R
25	TCHF11-70-025S-000R
32	TCHF11-70-032S-000R
40	TCHF11-70-040S-000R

メス-ダブル・ライン

2列 ピン数 6~100

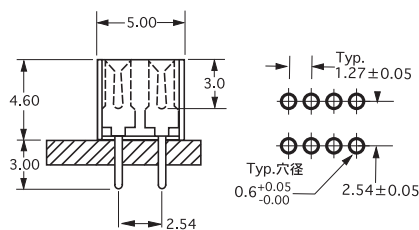

ピン数	型番
	金フラッシュ
18	TCHF21-70-018S-000R
20	TCHF21-70-020S-000R
40	TCHF21-70-040S-000R
50	TCHF21-70-050S-000R
80	TCHF21-70-080S-000R
100	TCHF21-70-100S-000R