

仕様

- 定格電流: 3A(最大)
- インシュレーター絶縁抵抗: 5,000MΩ(最小)
- 接触抵抗: 20mΩ(最大)
- 絶縁耐圧: AC1000V
- 使用温度: -40°C~+105°C
- コンタクト材質: 鍍材
- インシュレーター材質: ポリエステル材 UL94V-0
- ピン: 金フラッシュ仕上げ



任意のピン数にカットして販売。
下記の標準ピン数以外をご希望される場合の型番は、ピン数を変更するだけです。





シリーズ 種類 列 ピッチ メッキ ピン数 形状: **S** 直線、**SM1** **SM2** SMD オプション

構成例 **TCHM13** - **70** - **020** **S** - **200** **R** (この型番の総ピン数は20ピンです)

任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

積重ねタイプ-シングル・ライン



1列 ピン数 2~40

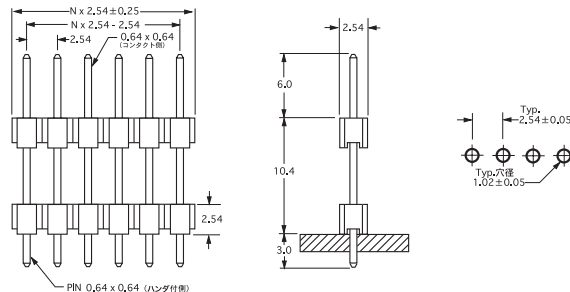

ピン数	型番
	金フラッシュ
20	TCHM13-70-020S-200R
32	TCHM13-70-032S-200R
36	TCHM13-70-036S-200R
40	TCHM13-70-040S-200R

SMDタイプ-シングル・ライン



1列 ピン数 6~40

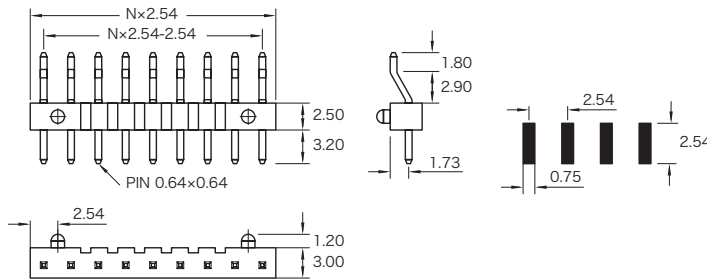

ピン数	型番
	金フラッシュ
12	TCHM13-70-012SM1-000R
14	TCHM13-70-014SM1-000R
18	TCHM13-70-018SM1-000R
20	TCHM13-70-020SM1-000R
32	TCHM13-70-032SM1-000R
40	TCHM13-70-040SM1-000R

SMDタイプ-シングル・ライン

1列 ピン数 2~40

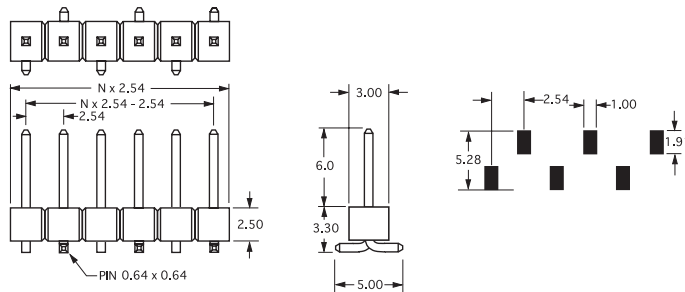

ピン数	型番
	金フラッシュ
20	TCHM13-70-020SM2-000R
32	TCHM13-70-032SM2-000R
36	TCHM13-70-036SM2-000R
40	TCHM13-70-040SM2-000R