




(寸法単位:mm)



**仕様** 定格電流:3A(最大)  
 インシュレーター絶縁抵抗:5,000MΩ(最小)  
 接触抵抗:20mΩ(最大)  
 絶縁耐圧:AC5000V  
 使用温度:-40°C~+105°C  
 コンタクト材質:リン青銅  
 インシュレーター材質:ポリエステル材 UL94V-0  
 ピン:金フラッシュ仕上げ

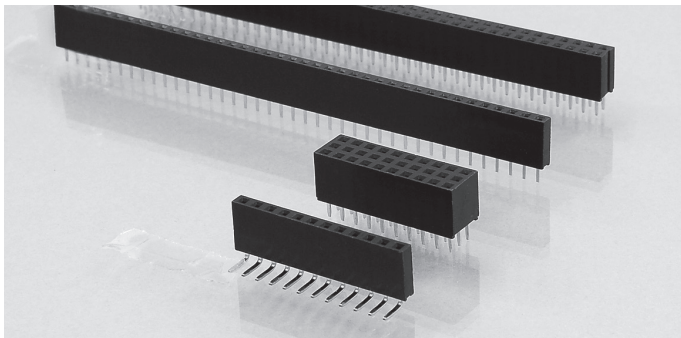



任意のピン数にカット出来ません。  
 下記の標準ピン数以外をご希望される場合の型番は、ピン数を変更するだけです。  
 標準以外のピン数をご希望の場合はお問い合わせ下さい。

**型番構成例**

シリーズ 種類 列 ピッチ メッキ ピン数 形状: **S** 直線、**R** 直角 オプション  
**TCHF13-70-020 S-000 R** (この型番の総ピン数は20ピンです)  
 任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

### メス-シングル・ライン



1列 ピン数 2~40

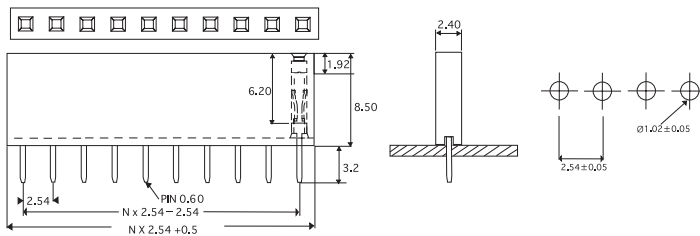

| ピン数 | 型番                  |
|-----|---------------------|
|     | 金フラッシュ              |
| 12  | TCHF13-70-012S-000R |
| 14  | TCHF13-70-014S-000R |
| 16  | TCHF13-70-016S-000R |
| 20  | TCHF13-70-020S-000R |
| 32  | TCHF13-70-032S-000R |
| 40  | TCHF13-70-040S-000R |

### メス-シングル・ライン



1列 ピン数 2~40

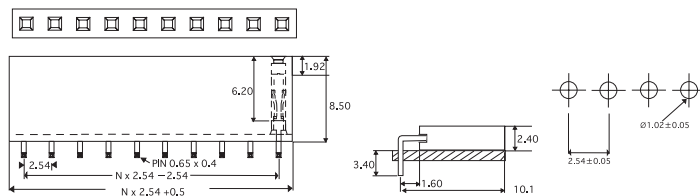

| ピン数 | 型番                  |
|-----|---------------------|
|     | 金フラッシュ/直角           |
| 12  | TCHF13-70-012R-000R |
| 16  | TCHF13-70-016R-000R |
| 32  | TCHF13-70-032R-000R |

### メス-ダブル・ライン



2列 ピン数 4~80

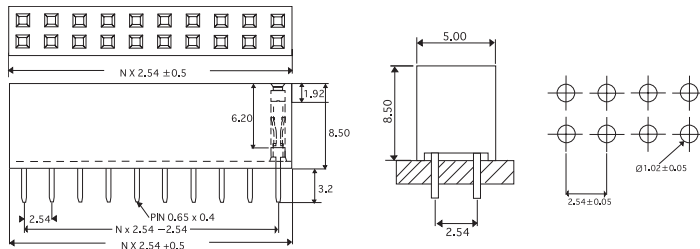

| ピン数 | 型番                  |
|-----|---------------------|
|     | 金フラッシュ              |
| 20  | TCHF23-70-020S-000R |
| 34  | TCHF23-70-034S-000R |
| 40  | TCHF23-70-040S-000R |
| 64  | TCHF23-70-064S-000R |
| 72  | TCHF23-70-072S-000R |
| 80  | TCHF23-70-080S-000R |

### メス-トリプル・ライン

3列 ピン数 9~96

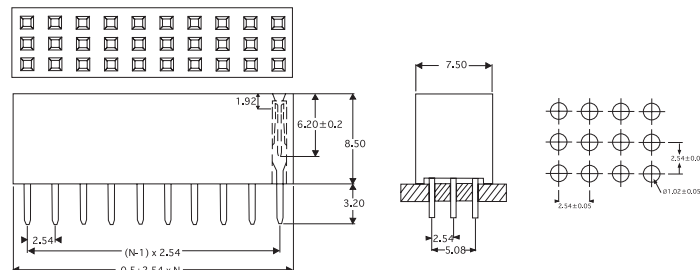

| ピン数 | 型番                  |
|-----|---------------------|
|     | 金フラッシュ              |
| 15  | TCHF33-70-015S-000R |
| 30  | TCHF33-70-030S-000R |
| 90  | TCHF33-70-090S-000R |
| 96  | TCHF33-70-096S-000R |
| 120 | TCHF33-70-120S-000R |